




TERMWL0400
TERMWL0401

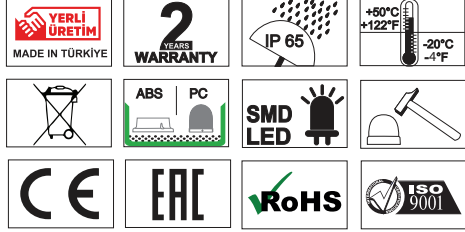

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj / Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
TERMWL0400	12-24V/DC	110mA
TERMWL0401 (with sound)	12-24V/DC	270mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	85-93	71-79
M2	83-91	68-80
M3	80-96	66-82
M4	83-90	78-83
M5	84-95	73-84
M6	87-95	74-82
M7	84-97	74-88
M8	88-99	71-87
M9	84-97	73-85
M10	87-95	72-84
M11	85-96	73-82
M12	93-103	81-88
M13	92-100	78-87
M14	87-99	77-86
M15	90-100	77-86
M16	87-99	81-87

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık / Weight	Renk / Color
TERMWL02***	145-160gr	(1) Kırmızı / Red (2) Yeşil / Green (3) Sarı / Yellow (4) Mavi / Blue





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.



T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy


1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

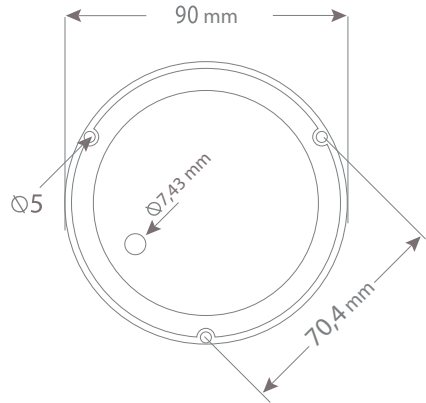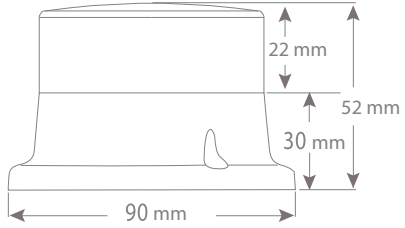

2

12V-24V/DC




2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- 🔊 Buton ile ses seviyesi belirleme.
- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 💡 To change the light mode, press and release the melody button.
- 🔊 Adjustment of the volume.

3

12V-24V/DC

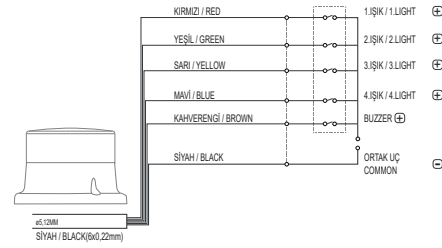

3a



- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

