


# PCP - MODULO RICHIESTA PER PULSANTIERA NON STANDARD

## Istruzioni

Compilare lo schema a fianco in base al numero di elementi di comando richiesti.

- 1 Elementi di comando:** indicare se è richiesto il tappo otturatore o il fungo per arresto di emergenza (con interruttore PRSL0508PI) barrando la casella corrispondente.
- 2 Interruttori:** nella casella indicare la lettera corrispondente all'interruttore richiesto (da **A** a **F**).
- 3 Blocco meccanico:** barrare la casella se è richiesto il blocco meccanico (BM) tra i due elementi di comando. Es. **BM**
- 4 Dischetti:** indicare il codice del dischetto richiesto (PRTA\_\_\_\_\_). Se sono stati scelti **pulsanti con frecce** indicarne la direzione nel cerchio corrispondente.

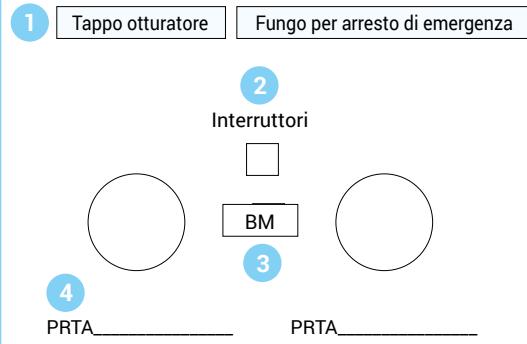

## 2 Interruttori

### Interruttori a 1 velocità

- A PRSL0458PI Interruttore bipolare
- B PRSL0459PI Interruttore bipolare con contatto per freno / contatto ausiliario
- C PRSL0471PI Interruttore tripolare
- D PRSL0472PI Interruttore tripolare con contatto per freno / contatto ausiliario

### Interruttori a 2 velocità

- E PRSL0460PI Interruttore bipolare
- F PRSL0461PI Interruttore bipolare con contatto per freno / contatto ausiliario

## 4 Dischetti



## NOTE