
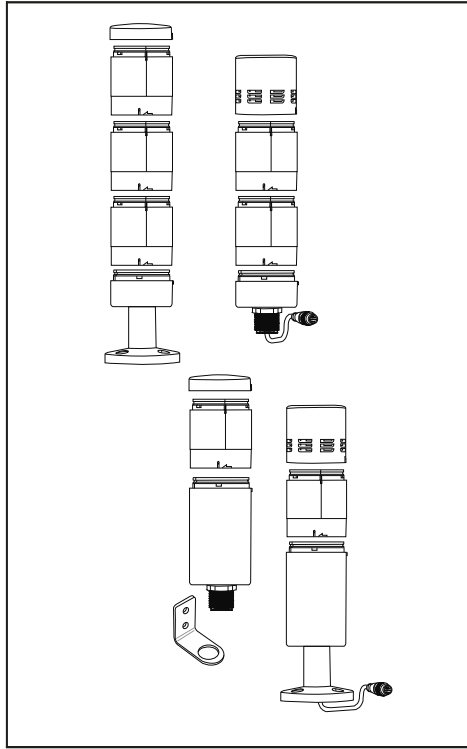
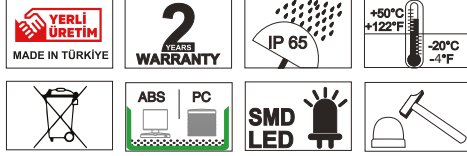


- (TR)**
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
 - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
 - Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
- (EN)**
- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
 - The product can be used indoors & outdoors.
 - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

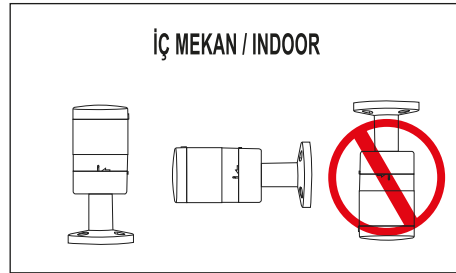

TERMML*** Gövde Modül / Body Model		
Akım max (mA) Current max (mA)	12-24V AC/DC	85-250V AC/DC
	65mA	

Işık&Melodi / Light&Melody		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
TERMSP0900R	Sabit / Steady	X
TERMSP0900G	Flaşör / Flashing	
TERMSP0900Y	Çakar / Strobe	
TERMSP0900B	Hızlı Flaşör / Fast Flashing	
TERMSP0900W		
TERMSP0910	X	7Ses / 7Mel.

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
Mel.1	108-120	93-103
Mel.2	107-122	90-106
Mel.3	96-116	84-101
Mel.4	109-119	88-110
Mel.5	107-118	92-103
Mel.6	109-121	91-105
Mel.7	104-119	88-104

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.


*** Values may vary by +/- 5%.



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

It is recommended that people with epilepsy should not use it.

Ağırlık / Weight			
Modül Tipi Module Type	P/N	Renk Color	Ağırlık Weight
Led Modül Led Module	TERMSP0900R	●	195-205 gr
	TERMSP0900G	●	195-205 gr
	TERMSP0900Y	●	195-205 gr
	TERMSP0900B	●	195-205 gr
	TERMSP0900W	○	195-205 gr
Buzzer Module	TERMSP0910	x	200 gr
Gövde Modül Body Module	TERMSP0950	x	215 gr
	TERMSP0951	x	215 gr
	TERMSP0952	x	220 gr
	TERMSP0953	x	220 gr
	TERMSP0960	x	225 gr
	TERMSP0961	x	225 gr
	TERMSP0962	x	230 gr
	TERMSP0963	x	230 gr

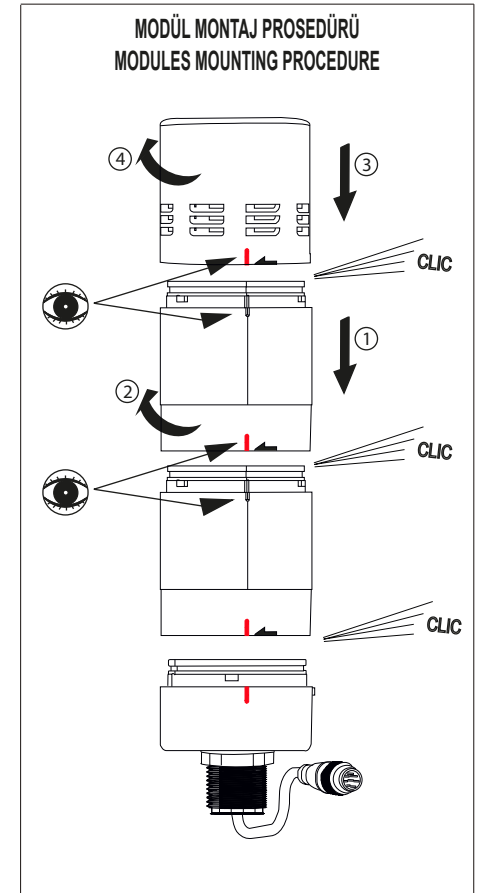


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

TERMSP0950 / TERMSP0952

TERMSP0960 / TERMSP0962

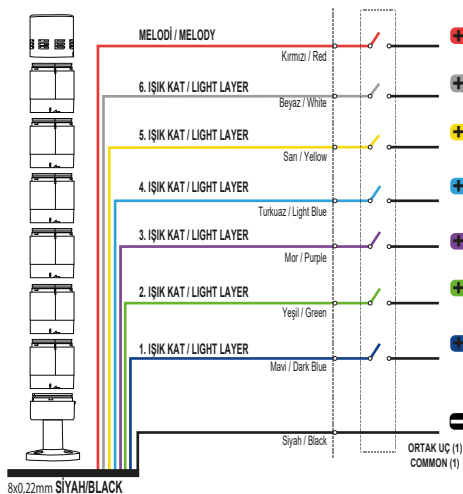


- Kablo renkleri, ışık rengini değil, yalnızca ilgili katmanın kontrolünü sağlamak amacıyla tanımlanmıştır.
- Wire colors do not indicate the light color; they are defined solely for controlling the corresponding layer.

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

TERMSP0951 / TERMSP0953

TERMSP0961 / TERMSP0963

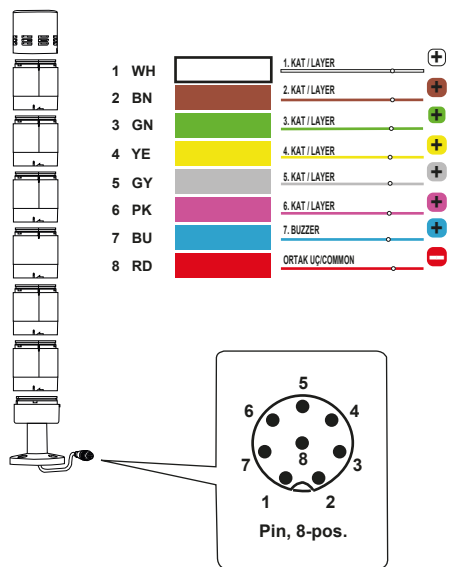

2a

KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION

TERMSP0950 / TERMSP0952

TERMSP0960 / TERMSP0962



(TR)

Katman Kabloları: Mavi-Yeşil-Mor-Turkuaz-Sarı-Gri
Buzzer (Melodi) Kablosu: Kırmızı
Ortak Uç (Common) Kablosu: Siyah

- Her renk kablo, kendi katmanına ait LED modülünü kontrol etmek için kullanılır. İlgili kabloya enerji verilerek o katmanın LED'i aktif edilir.
- Kablo renkleri, ışığın gerçek rengini değil, yalnızca kontrol sinyalinin ait olduğu katmanı ifade eder.
- Kırmızı kablo, buzzer (melodi) modülünün kontrolü için ayrılmıştır. İlgili kabloya enerji verilerek Buzzer (Melodi) aktif edilir.
- TERMML*** serisi ürünler hem doğru akım (DC) hem de alternatif akım (AC) ile uyumludur.

(EN)

Layer Control Wires: Dark Blue-Green-Purple-Light Blue-Yellow-Gray
Buzzer (Melody) Wire: Red
Common Wire: Black

- Each colored wire is used to control the corresponding LED module layer. Supplying voltage to the relevant wire activates the LED of that layer.
- Wire colors do not indicate the actual light color; they are used solely to identify and control the associated layer.
- The Red wire is designated for controlling the buzzer (melody) module. Applying voltage to this wire activates the buzzer.
- TERMML*** series products are compatible with both direct current (DC) and alternating current (AC).

2a

KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION

TERMSP0951 / TERMSP0953

TERMSP0961 / TERMSP0963



(TR)


- Bu ürün M12, 8-pin erkek konnektör ile donatılmıştır. (M12 konnektör için endüstri standardı kablo renkleri kullanılmıştır.)
- Bağlantı yapılabilmesi için M12, 8-pin dişi konnektör kullanılmalıdır.
- Her kablo rengi belirli bir katmanın (LED modülünün) veya buzzer (melodi) modülünün kontrolünü sağlar. Kablo'lara enerji verilerek ilgili katman ya da buzzer aktif edilir.
- PIN 8 (kırmızı kablo), tüm katmanlar ve buzzer için ortak uç (common) bağlantısıdır.
- Kablo renkleri ışık rengini değil, kontrol edilen katmanı belirtir.



Pin, 8-pos.

(EN)


- This product is equipped with an M12, 8-pin male connector. (Industry-standard cable colors are used for the M12 connector.)
- An M12, 8-pin female connector should be used for wiring.
- Each wire color corresponds to the control of a specific layer (LED module) or the buzzer (melody module). By supplying power to the respective wire, the corresponding light layer or buzzer is activated.
- PIN 8 (Red Wire) serves as the common connection (COM) for all light layers and the buzzer.
- Wire colors do not represent the light color; they indicate which layer is being controlled.

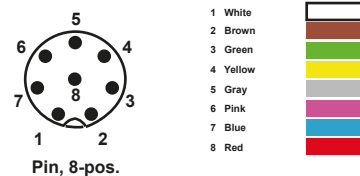

Pin, 8-pos.

2

MODÜL MONTAJ PROSEDÜRÜ MODULES MOUNTING PROCEDURE

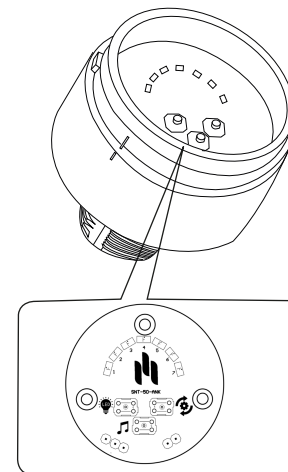

Kontrol Paneli Fonksiyonları:

Ana kontrol kartı, 3 adet kontrol butonu ve 7 adet LED içerir. Her bir LED, bir katmana karşılık gelir ve o katmanın mevcut durumunu gösterir.



Katman Seçim Butonu:

Butona her basılığında sırasıyla 1'den 7'ye kadar katmanlar seçilir. Seçilen katmanın karşılık geldiği LED, kontrol kartı üzerindeki numaralı LED'le yanarak kullanıcıya gösterilir.



Işık Modu Seçim Butonu:

Seçilen katman için bu butona basarak aşağıdaki ışık modları arasında geçiş yapılabilir: Sabit, Flaşör, Çakar ve Hızlı Flaşör. Her basışta bir sonraki moda geçilir.



Melodi Seçim Butonu:

Bu buton, buzzer modülünde kullanılacak melodiyi seçmek için kullanılır. Her basışta sıradaki melodi seçilir. Toplamda 7 farklı melodi bulunmaktadır.

Control Panel Functions:

The board features 3 control buttons and 7 LEDs. Each LED corresponds to one layer and displays its current status and light mode.



Layer Selection Button:

Press to cycle through layers 1 to 7. The corresponding LED (numbered on the board) will light up to indicate the selected layer.



Light Mode Button:

Once a layer is selected, press this button to switch between light modes: Steady, Flashing, Strobe and Fast Flashing.




Melody Selection Button:

Press to cycle through the 7 pre-defined buzzer melodies.


1

SOMUN GÖVDE TEKNİK ÇİZİM M22 NUT-CONN. TECH. DIAGRAM

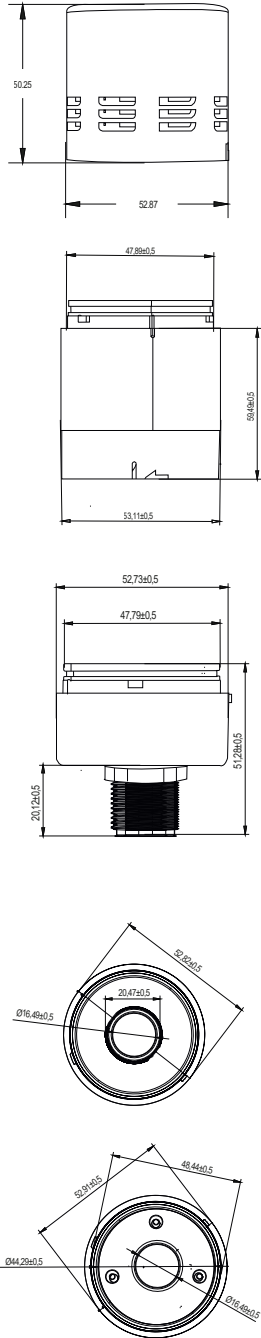

1

GÖVDE TEKNİK ÇİZİM SURFACE MOUNT BODY TECH. DIAGRAM

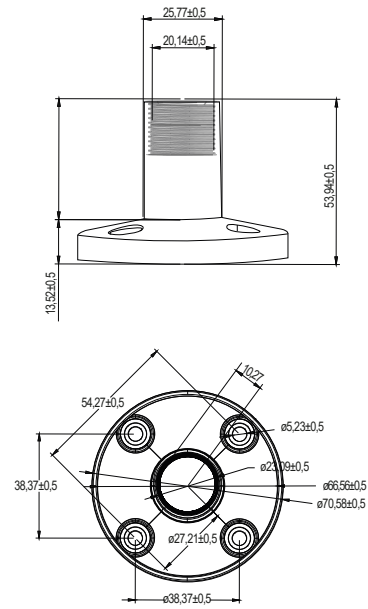

3

MONTAJALAMA MOUNTING

