

V-90

Pulsantiera da parete



Pulsantiera da parete con pulsante a fungo con diametro 90 mm per comando ausiliario. Progettata per macchine industriali e applicazioni di sollevamento, movimentazione e automazione che necessitano di azionamento affidabile sia manuale sia a pedale.

CARATTERISTICHE

- Ideale per applicazioni che richiedono un comando ampio, visibile e facilmente azionabile, anche indossando guanti o con il piede.
- Contatti NC ad operazione di apertura positiva, utilizzabili per funzioni di sicurezza.
- Durata meccanica pulsanti e interruttori: superiore alle 500 mila manovre.
- Grado di protezione IP: V-90 è classificata IP 65.
- Resistente a temperature estreme: da -25°C a +55°C.
- Realizzata con involucro in ABS con ottima resistenza agli urti e pulsante in PC/PA6: V-90 è classificata IK 08.
- I materiali e i componenti utilizzati sono resistenti agli agenti atmosferici e garantiscono la protezione dell'apparecchio contro la penetrazione di acqua e polvere.

OPZIONI

- Disponibile con involucro bianco o giallo e pulsante a fungo in quattro diversi colori (nero, rosso, giallo e verde).
- Due modalità di funzionamento: a impulsi (con ritorno a molla) o ad aggancio (push-pull) per arresto d'emergenza.
- Interruttori 1NO o 1NC.
- Disponibile con logo personalizzabile su richiesta.
- Con doppio foro per pressacavo con diametro 21 mm.

CERTIFICAZIONI

- Marcatura CE.

Compilare il "modulo richiesta" per configurare correttamente il prodotto.



CERTIFICAZIONI

Conformità CE	(EU) 2023/1230 Regolamento macchine
Conformità alle Norme CE	GB 14048.5 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando EN 60947-5-1 Apparecchiature a bassa tensione - Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando EN 60529 Gradi di protezione degli involucri
Marcature e omologazioni	CE


CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Temperatura ambiente	-25°C/+55°C
Grado di protezione IP	IP 65
Ingresso cavi	2 fori per pressacavo Ø 21 mm
Posizioni di funzionamento	Tutte le posizioni
Durata meccanica	≥ 500000 manovre

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERRUTTORI

Categoria di impiego	AC 15 / DC 13	
Caratteristiche elettriche	600 VAC / 6 A	
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ	
Durata elettrica	≥ 100000 manovre	
Contatti	1NO	1NC
Schema		
Marcature e omologazioni	CE U _L	

DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)

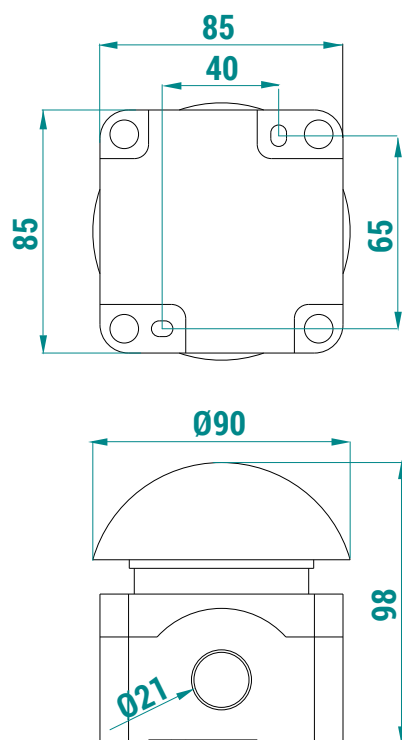

V-90 - MODULO RICHIESTA PER PULSANTE

TERXN					X
Tipo di funzionamento S = Ad impulsi (con ritorno a molla) P = Ad aggancio (push-pull)		Contatti 01 = 2 NO 02 = 2 NC 03 = 1 NO + 1 NC			
Colore involucro W = Bianco Y = Giallo		Colore pulsante B = Nero G = Verde Y = Giallo R = Rosso			

Istruzioni

Scrivere nei quadrati i numeri/lettere corrispondenti alle caratteristiche richieste per i pulsanti in modo da ottenere il codice prodotto, come nell'esempio.

TERXN	S	W	B	03	X
-------	---	---	---	----	---

[illegible]