




TERMHD0600*
TERMHD0601*
TERMHD0602*




- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.


- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

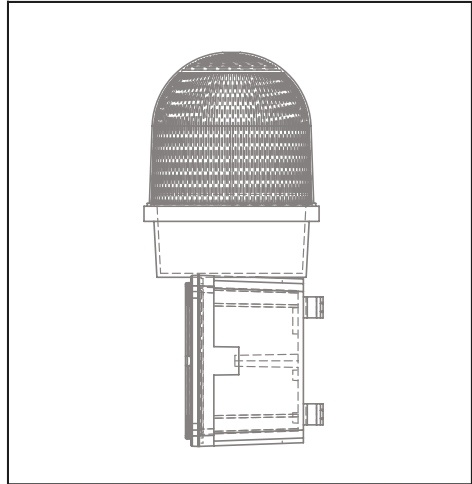

İÇ MEKAN / INDOOR



DİŞ MEKAN / OUTDOOR

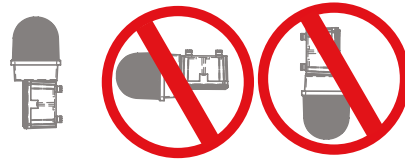

Model	Voltaj / Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
TERMHD0600***	12-30V/DC	1520mA
TERMHD0601***	48V/DC	456mA
TERMHD0602***	85-250V AC/DC 50Hz	210mA

Ses Şiddeti/Sound Intensity			
Melodi Melody	Kablo Rengi Cable Color	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
1	Kırmızı / Red	128	121
2	Yeşil / Green	123	119
3	Sarı / Yellow	121	119
4	Mavi / Blue	125	117
5	Beyaz / White	117	107
6	Turuncu / Orange	128	117
7	Kahverengi / Brown	117	105
8	Hatalı Kullanım/Misuse	123	115

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık / Weight	Renk / Color
TERMHD0600***	3310gr	(1) Kırmızı / Red (2) Yeşil / Green
TERMHD0601***	3310gr	(3) Sarı / Yellow (4) Mavi / Blue
TERMHD0602***	3360gr	(5) Beyaz / White




Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.



T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

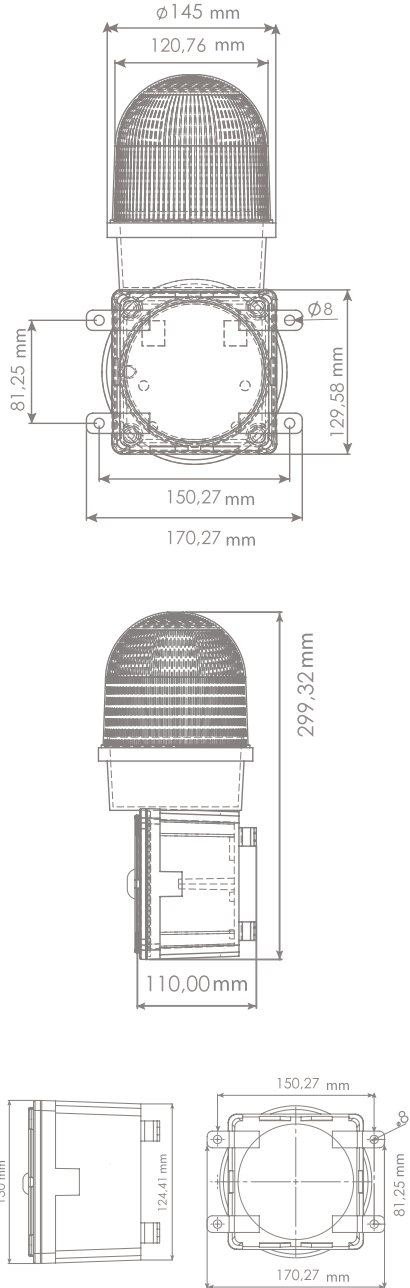

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI
WIRING DIAGRAM


12-30V/DC - 48V/DC

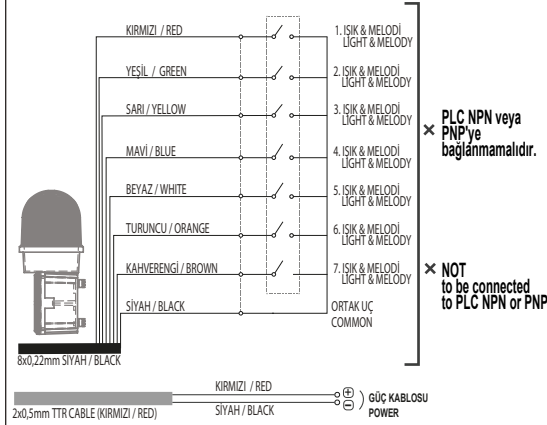

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI
WIRING DIAGRAM

85-250V AC/DC

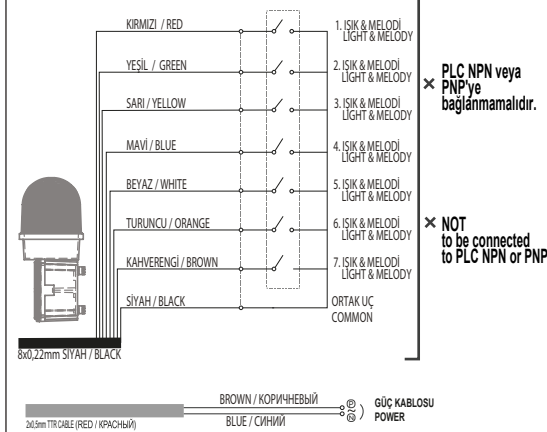

2a

KABLOLAMA TALIMATLARI
WIRING INSTRUCTION

(TR)

Melodi&Işık Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Sarı-Mavi-Beyaz-Turuncu-Kahverengi
Sinyal Kabloları: Siyah
Güç Kaynağı Kablosu: 2x0.50 TTR
 (12-24V AC/DC ve 48V DC için Kırmızı-Siyah ve 40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)

- Melodi&Işık ve Sinyal: Kablolarına enerji verilmemeli veya herhangi bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Melodi&Işık ve Sinyal Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Melodi&Işık için Melodi&Işık Kablolarını Siyah Sinyal kablosuyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- Kablo tetiklendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün renk sıralamasına göre çalışır; öncelik sırası ise Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu, Kahverengi olarak belirlenmiştir.
- 3 melodi aynı anda tetiklendiğinde "Hatalı Kullanım" alarmı çalar.




(EN)

Melody&Light Wires: Red-Green-Yellow-Blue-White-Orange-Brown
Signal Wires: Black
Power Supply Cable: 2x0.50 TTR
 (Red-Black for 12-24V AC/DC and 48V DC Blue-Brown for 40-250V AC/DC)


- Do not supply power to the Melody&Light and Signal Wires, and do not connect them to any PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Melody&Light and Signal Wires.
- For melodies and light, make a dry contact connection between the Melody&Light wires and the Black signal wire.
- When the cable is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence, with priority given in the following order: Red, Green, Yellow, Blue, White, Orange, Brown.
- If 3 melodies are triggered at the same time, a 'Misuse' alarm will be activated.



4

YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS

TERMSP0700



TERMSP0100R (KIRMIZI / RED)
 TERMSP0100G (YEŞİL / GREEN)
 TERMSP0100Y (SARI / YELLOW)
 TERMSP0100B (MAVİ / BLUE)
 TERMSP0100W (BEYAZ / WHITE)